

Créez des espaces de communication







Face apparente

Formation d'arêtes

Exécution d'arêtes

Dimensions et poids

Selecta one Selecta plus

Selecta grande

Selecta loop

Selecta trigon

Construction

Absorption acoustique

non-tissé blanc ou habillage en tissu coloré°

traitement final blanc ou habillage en tissu coloré°

à angles vifs sur tout le pourtour

1200 x 1200 x 40 mm, env. 5,5 kg

1800 x 1200 x 40 mm, env. 8,5 kg


2400 x 1200 x 40 mm, env. 11 kg

Ø 1200 x 40 mm, env. 4,5 kg


△ 1200 x 1200 x 40 mm, env. 3 kg

avec fil de suspension, L = 1,5 m, fixation pour plafond


 $\alpha_{\rm w}$  = 1,00 / NRC = 0,95









Selecta loop





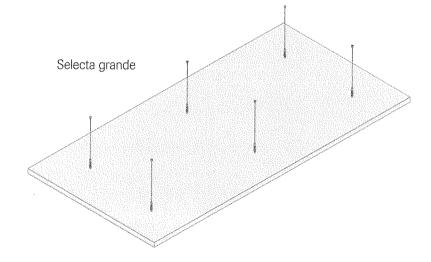

## Remarque:

Lors du montage des îlots acoustiques, vérifier si des forces de pression et de dépression du vent peuvent se produire. Si tel est le cas, prendre les mesures de sécurité qui s'imposent.