

FOREXIA® Atmosphère

Mehr als eine Terrassendiele.

★ NEW



Setzen Sie auf eine innovative Terrassendiele, die sich universell einsetzen lässt.

Die Eigenschaften von Forexia® Atmosphère sind das Ergebnis einer technologischen Innovation. Die gebürsteten Profile sind wasserfest, fleckenbeständig und äusserst rutschfest. Das patentierte Verbundholz mit seiner kräftigen Farbe sorgt für pflegeleichte Eleganz im Aussenbereich.

Forexia® ist ein unverrottbarer Verbundwerkstoff, mit einem Holzanteil von 70%. Die Profile der Serie Atmosphère sind zusätzlich mit einer äusserst effektiven Polymerschuttschicht ummantelt.

Die Vorteile von Forexia® Atmosphère

- unverrottbar, vergraut nicht
- splitterfrei
- frostbeständig
- chlorbeständig, wasserresistent, seewasserfest
- sehr farbstabil
- rutschfest R12 / R13
- schadstofffrei und recycelbar, enthält weder Klebstoffe noch Formaldehyd
- bearbeitbar wie Holz
- resistent gegen Insekten- und Pilzbefall

Schnellmontage

Einfache und unsichtbare Montage mit Inox-Clips und Spezialschrauben. Beachtliche Zeiteinsparung gegenüber herkömmlicher Montage.

Pflegeleicht

- einfache Reinigung mit Bürste und Wasser
- bei hartnäckiger Verschmutzung empfehlen wir einen Hochdruckreiniger (100 bar)
- keine Lösungsmittel verwenden!



Das Verbundholz ist mit einer Polymerschuttschicht ummantelt.



Farben können variieren.

Formate	4000 x 138 x 23 mm
Struktur	gebürstet
Farben	Sao Paulo Braun, Lima Braun, Cayenne Grau, Ushuaia Grau, Bélem Grau

Unterkonstruktion

Einheitliche Unterkonstruktion für alle Farben (4000 mm, 50 x 50 mm). Die Unterkonstruktion wird im Winkel von 90° zu den Bodenriemen mit einem Achsabstand von zwingend maximal 400 mm verlegt.

Gefälle

Die Boden-Vollprofile können ohne Gefälle verlegt werden. Von Vorteil ist jedoch mindestens 1%/m¹.

Dehnungsfugen

Bei den Längsstößen und Wandanschlüssen ist ein angemessener Fugenabstand zwingend einzuhalten (beachten Sie unser technisches Datenblatt: www.sperrajago.ch).

Durchschnittlicher Verbrauch pro m²

Diele	138 x 23 mm
Bodenprofile	7,3 m ¹
Unterkonstruktion	3 m ¹
Clips	18 Stück

Das durchschnittliche Gewicht pro m² beträgt ca. 32 kg.



Unterkonstruktion



Rand-Clip



Doppel-Clip



Standardclip



Abnehmbarer Clip



LED-Leiste




Zubehör

Eingefärbte Schrauben, verschiedene Clips, LED-Leiste, Reiniger für starke Verschmutzungen, Atmosphäre Sichtschutz in der jeweiligen Farbe.

Neuheit! Der abnehmbare Aluminiumclip ermöglicht die Einrichtung eines Zugangs zu einem unter der Terrasse befindlichen Element und die Gestaltung einer teilweise demontierbaren Terrasse.

Das technische Datenblatt steht auf www.sperrajago.ch zum Download bereit.

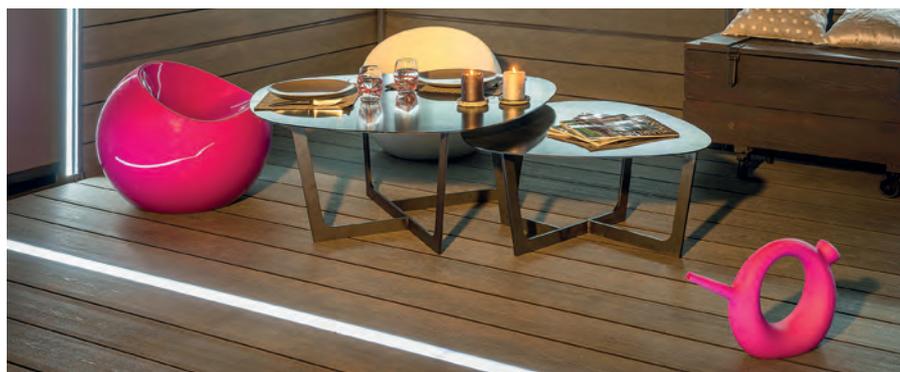

Vertrieb Schweiz:



sperrag jago ag
 Im Wannenboden 4
 4133 Pratteln
 Tel. 061 826 46 46
 Fax 061 826 46 00
info@sperrajago.ch
www.sperrajago.ch

Ihre Bezugsquelle: